

# GT500 SETTING SHEET

DRIVER AKM DATE 2012. 12 . 16

CIRCUIT ミュルサンヌ

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  コンクリート  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  ハンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT


- スキッド Skid Angle
- Front
- Rear

サスブロック Sus Block

- 0 mm
- 0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 2 mm

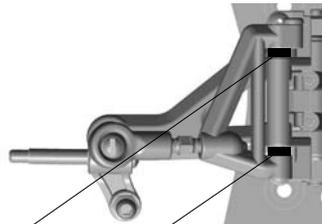


Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

スペーサー Spacer F 0.5 mm R 0 mm

ダウンストップ Down Stop mm

シム Spacer 1 mm

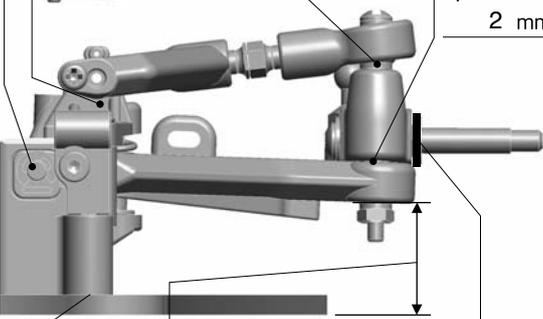

車高 Ride Height 5 mm

キャンバー Camber Angle 1.0 °

トー角 Toe Angle アウト1 °

ショック/shock absorber

オイル/Oil 300

スプリング/Spring

センター Center 無し

アーム Arm ソフト (ブラック)


スタビ/Sway Bar ノーマル

メモ/Notes

新型サスアーム使用

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



ダンパー長 Shock 67 mm

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 5 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil 800

スプリング Side Spring ソフト (ブラック)

ロール/Roll

オイル/Oil 1000

サイドスプリング Side Spring Sハード (カッパー)

ロアブレースにウエイト30g

OTHER

モーター Motor	ヨコモ21.5T
進角 Timing	4コマ
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	SC
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear
バッテリー Battery	ヨコモ 2800mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	PRO2TURBO
SCセッティング SC Setting	無し
サーボ Servo	SANWA SDX-801
受信機 Receiver	SANWA RX-451
送信機 Transmitter	SANWA M11X
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT	
タイヤ/Tire	スリック ミディアム ソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	黒
塗り巾	FL FR
時間/Time	1分

REAR	
タイヤ/Tire	スリック ソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	黒
塗り巾	RL RR
時間/Time	10分