

GT500 SETTING SHEET

DRIVER AKM DATE 2013. 06 . 23

CIRCUIT ミュルサンヌ

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンビー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear


サブブロック Sus Block

0 mm

0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°


スペーサー Spacer
F 0 mm
R 0 mm

ダウンストップ Down Stop
mm

シム Spacer 0 mm


REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



スペーサー Spacer 1 mm

ダンパー長 Shock 67 mm

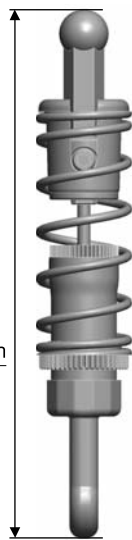

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 5.0 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch
オイル/Oil 800

スプリング Side Spring ミディアム (シルバー)

ロール/Roll

オイル/Oil 600

サイドスプリング Side Spring ハード (ゴールド)

ピッチングはノーマルダンパー使用
ロアーブレース左にウエイト15g

OTHER

モーター Motor	ヨコモ21.5T
進角 Timing	4コマ
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	GT-R
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear
バッテリー Battery	ヨコモ 2800mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	PRO2TURBO
SCセッティング SC Setting	無し
サーボ Servo	SANWA SDX-801
受信機 Receiver	SANWA RX-451
送信機 Transmitter	SANWA M11X
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT	
タイヤ/Tire	スリック ハード
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	マイティV2
塗り巾	FL FR
時間/Time	0(すぐに拭き取る)

REAR	
タイヤ/Tire	スリック ソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	マイティV2
塗り巾	RL RR
時間/Time	15分