

# 4500 SETTING SHEET

DRIVER AKM DATE 2012. 2. 26

CIRCUIT ミュルサンヌ

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  コンクリート  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  ハンピー
- 気温 5 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear


サスブロック Sus Block

0 mm

0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 1 mm



Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°


スペーサー Spacer  
F 1 mm  
R 0 mm

ダウンストップ Down Stop  
mm


シム Spacer 0.5 mm

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



ダンパー長 Shock 64.5 mm

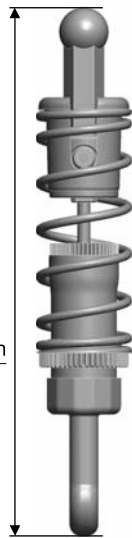

ライドハイト Ride Height



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position  
 上/Top  
 下/Bottom

車高 Ride Height 6 mm

キャンバー Camber Angle 1.5 °

トー角 Toe Angle アウト1 °

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil 450

スプリング/Spring

センター Center

アーム ミディアム Arm (シルバー)

スタビ/Sway Bar ノーマル

車高 Ride Height 6 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch  
オイル/Oil 450

スプリング ハード Side Spring (ゴールド)

ロール/Roll

オイル/Oil 450

サイドスプリング Sハード Side Spring (カッパー)

ロアープレースウエイトあり

OTHER

モーター Motor	ヨコモ21.5T
進角 Timing	4コマ
スパークギア Spur Gear	74T
ピニオンギア Pinion Gear	17T
ボディ Body	SC
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear
バッテリー Battery	ヨコモ 2800mAh

スピードコントローラー Electric Speed Controller	PRO2
SCセッティング SC Setting	
サーボ Servo	SANWA SDX-801
受信機 Receiver	SANWA RX-450
送信機 Transmitter	SANWA M11X
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT	
タイヤ/Tire	スリック ハード
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	無し
塗り巾	FL FR
時間/Time	

REAR	
タイヤ/Tire	スリック ソフト
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	無し
塗り巾	RL RR
時間/Time	